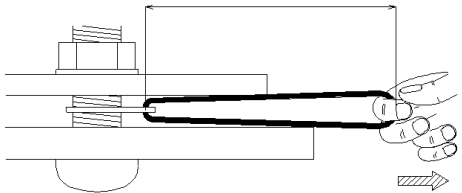



川田工業（株） 富山工場  
 担当 生産技術課 本江(ほんごう) 宛て  
 FAX : 0763 (22) 6945

## ヨネリングの発注仕様書

申込日 年 月 日

※ご注文の際は、下表に必要事項を記入の上、上記宛てにFAXをご送信ください。


記 入 欄			
<b>取手のタイプ</b> (いずれかに ○を付けて下さい)  <b>取手の長さ</b>	1. ステンレスワイヤー 2. 66ナイロン		1. ステンレスワイヤータイプの場合 L = _____ mm (2. 66ナイロンタイプの場合は L = 120mmとなります。)  
			ステンレスワイヤー 66 ナイロン
ヨネリングサイズ	M 2 2 高力ボルト用	発注数	個
納品希望日		年 月 日	
納品先	住所	(フリガナ) 〒 _____ 都 道 市 区 町 村 _____ 府 県 郡	
	法人名	部署名	
	担当者氏名	携帯	( )
	TEL	FAX	( )
備考欄			

お問い合わせはこちらにどうぞ。

川田工業（株） 富山工場  
 〒939-1593 富山県南砺市苗島 4610  
 TEL : 0763 (22) 4173 / FAX : 0763 (22) 6945

# ヨネリング

## ヨネリングの使用

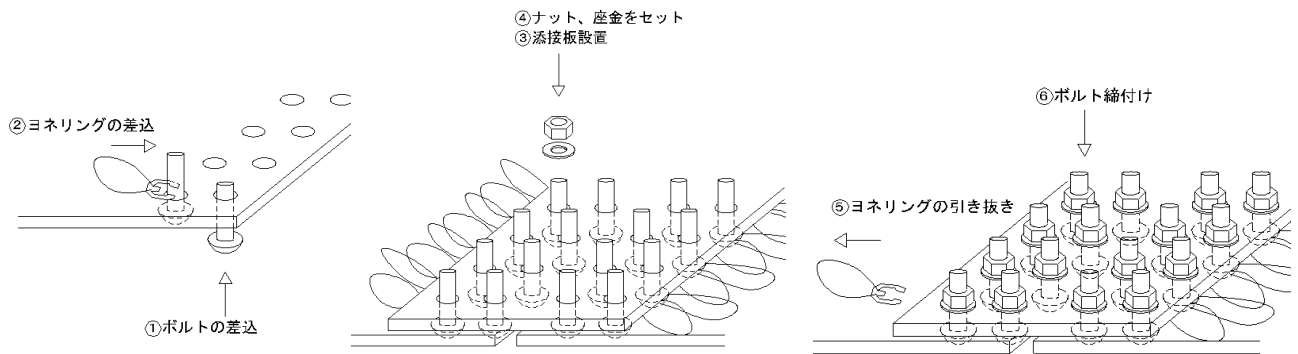


ナットと座金の取付

ヨネリングを引き抜く

取手のタイプは2種類あります。

	①ステンレスワイヤータイプ	②66ナイロンタイプ
取手の長さ(L)	自由に長さを設定することができます。	Lmax = 120mm
転用時	転用するとワイヤーがキンクします。 (写真：左側) キンクすると板と板の隙間にワイヤーが入り、使用しにくくなる場合があります。	キンクしません。 数回転用してもワイヤーは変形しません。

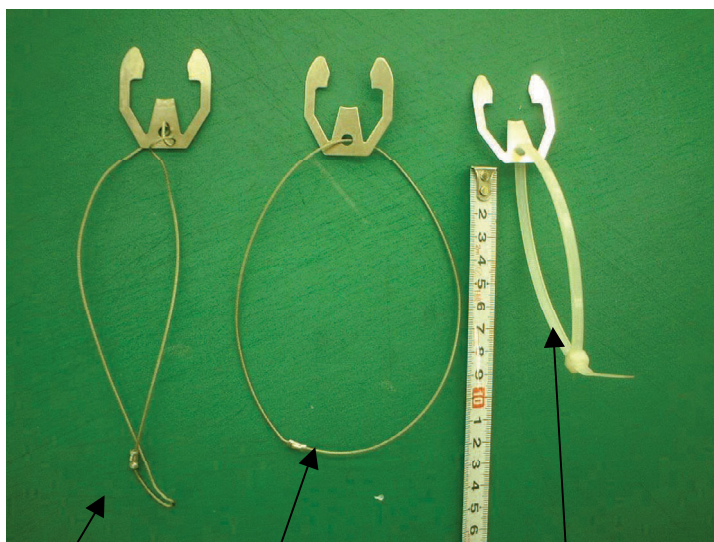


キンクした例

ステンレスワイヤー

66ナイロン

取手を引いた状態

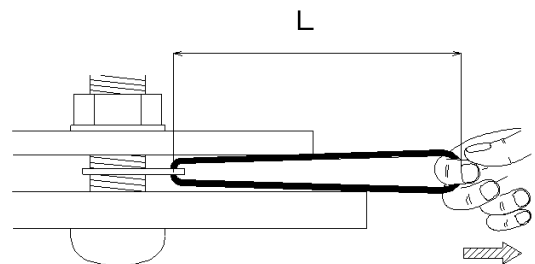

お問合せ先

川田工業(株) 富山工場

〒939-1593 富山県南砺市苗島 4610

TEL:0763-22-4173 / FAX:0763-22-6945

担当:生産技術課 本江(ほんごう)